




Pompa ZERO

Instrukcje użytkowania

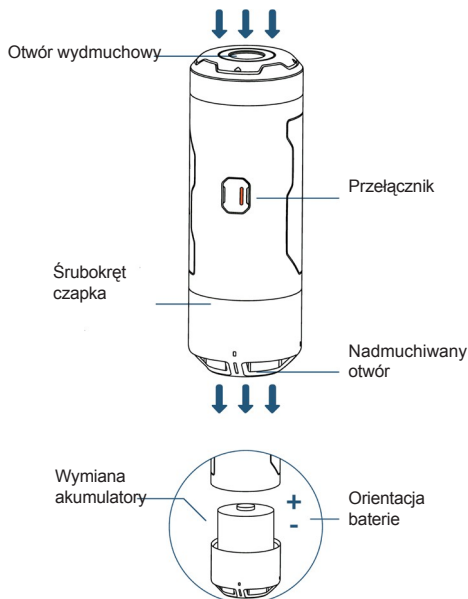

Parametry techniczne

Waga	„33+ 1g
Wymiary	75 x 26 +/- 1 mm
Ciśnienie inflacji	2,5 kPa (0,36 psi)
Zdolność inflacyjna	180 l/min
Ciśnienie nadmuchu	2,5 kPa (0,36 psi)
Maksymalna wydajność	10 W
Zawartość opakowania	Zaślepki pompki ZERO Instrukcja użytkowania Smycz
Certyfikacja	CE/FCC/RoHS

Alerty i rozwiązywanie problemów

Informacje o akumulatorze

Typ	Ładowanie	Zalecane
RCR123A	Tak	Tak
CR123A	Nie	Nie

Wskazówka







Zalecamy stosowanie akumulatora RCR123A do pompki ZERO. Akumulatory litowo-jonowe są przeznaczone do użytku przemysłowego i nie nadają się do użytku cywilnego. Użytkownicy muszą być świadomi ryzyka i odpowiedzialności za oparzenia lub eksplozję zagrażające bezpieczeństwu mienia osobistego spowodowane niską jakością baterii lub niewłaściwym użytkowaniem (zwarcie, przegrzanie itp.).

Uwaga




Użycie odpowiedniej końcówki do nadmuchiwanego sprzętu pozwoli uniknąć problemów.

TypZawór




nadmuchiwany

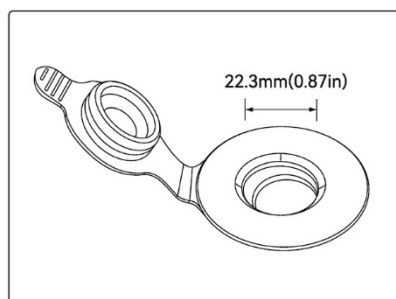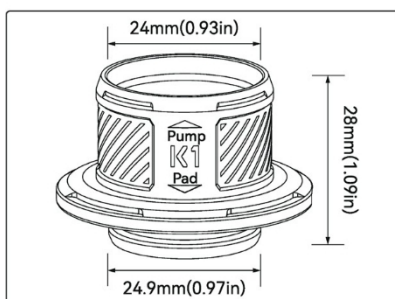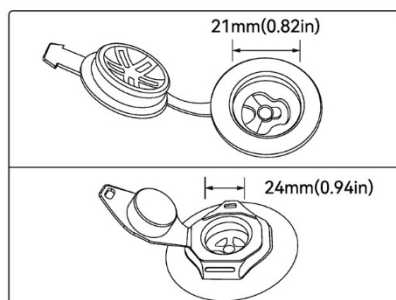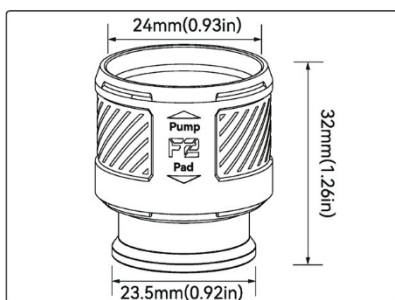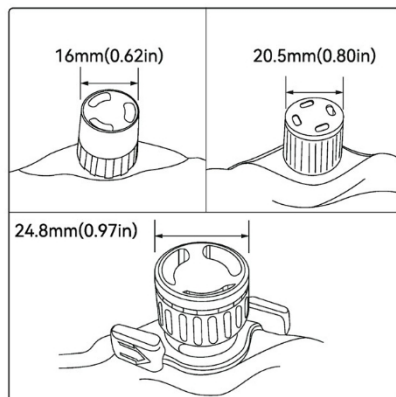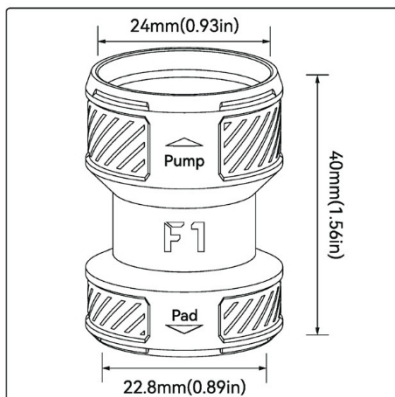

Typ

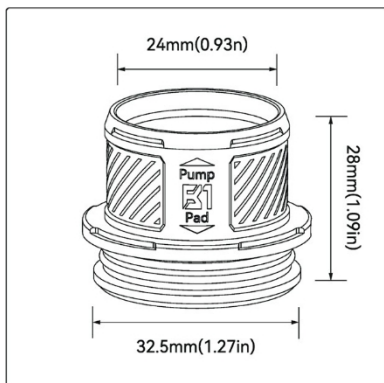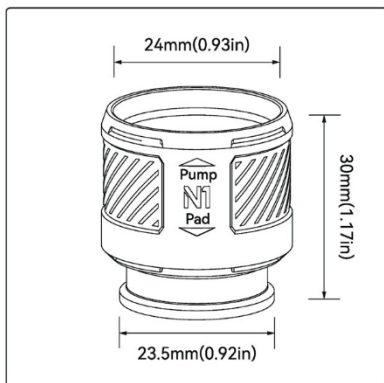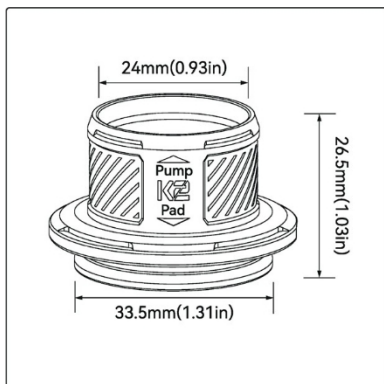


Nadmuchiwany zawór

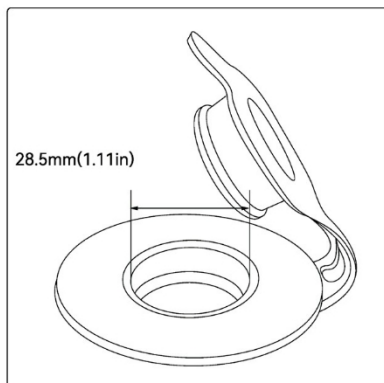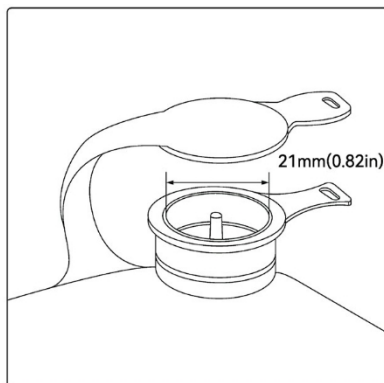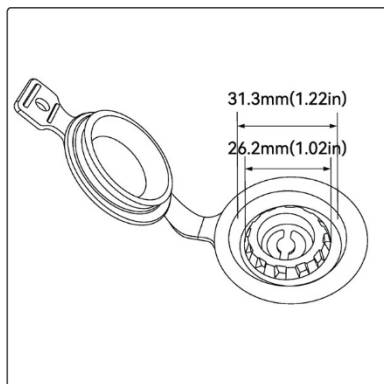


Instrukcje użytkowania


Nadmuchiwanie

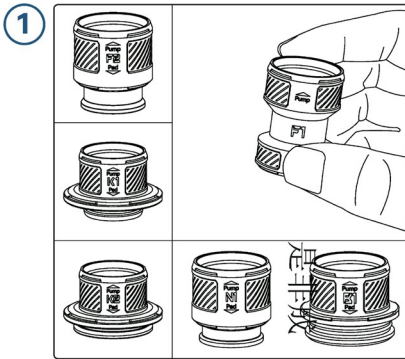


Wybierz odpowiednią
samochodowego

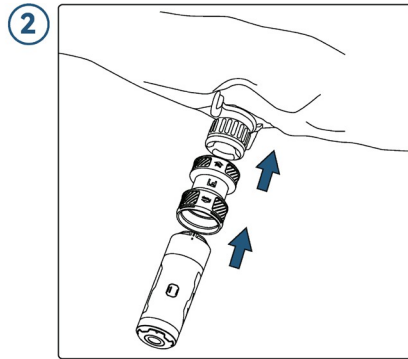

zaślepkePodłącz ją do nadmuchiwanego
materaca .
Podłącz pompkę do końcówki do napełniania
oznaczonej "INFLATE".

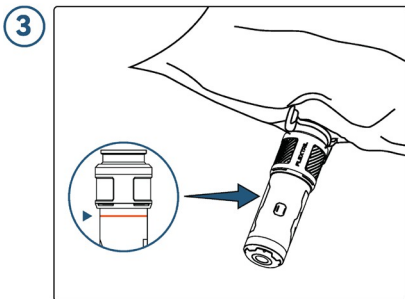

Zaślepka nie może wystawać poza
przewód pompy

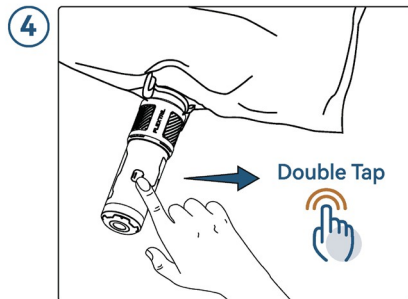

Kliknij dwukrotnie, aby rozpocząć pompowanie

Wł.




Kliknij dwukrotnie, aby
włączyć pompę




Jedno kliknięcie, aby wyłączyć
pompę

Instrukcje użytkowania


Dmuchanie

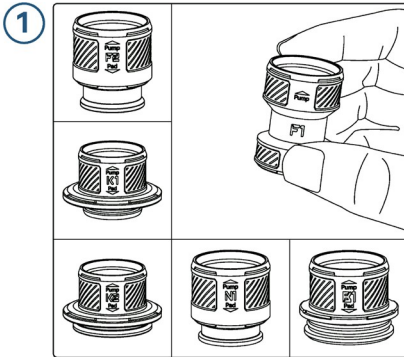


Wybierz odpowiednią

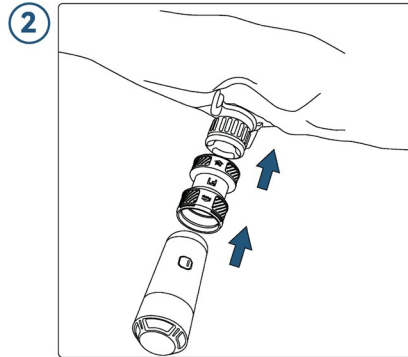

Przymocuj ją do materaca dmuchanego.
Podłącz pompkę z końcówką do nadmuchiwania oznaczoną „DEFLATE”.

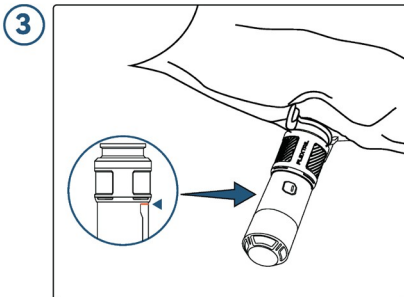

Zasłepka nie może wystawać poza przewód pompy

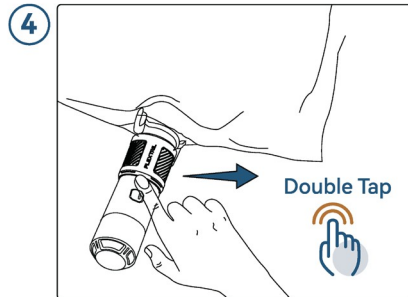

Kliknij dwukrotnie, aby rozpocząć nadmuchiwanie

Wł.




Kliknij dwukrotnie, aby włączyć pompę




Jedno kliknięcie, aby wyłączyć pompę


Wymiana baterii

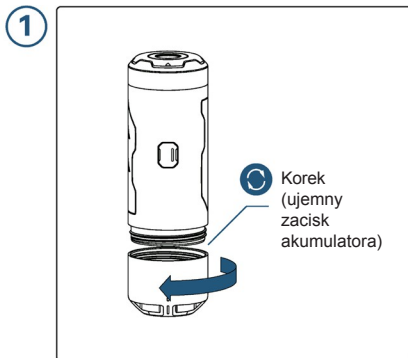


Odkręć nasadkę

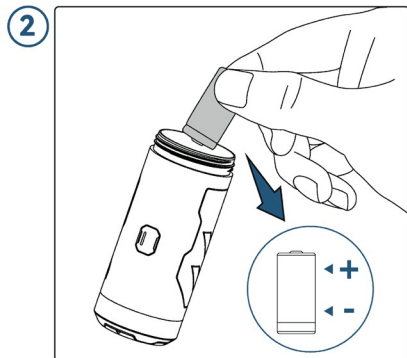

Wymij zużyty akumulator

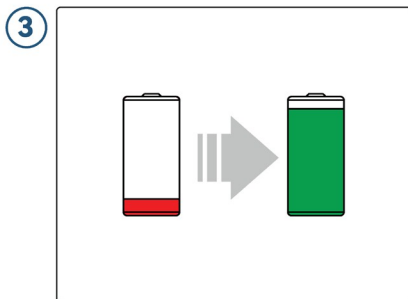

Wymień baterię na nową.
Umieść ujemny biegun akumulatora w pokrywie.

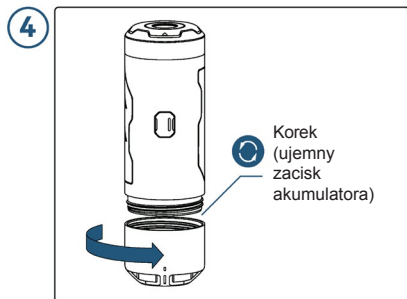

Przykręć nasadkę



Nadmuchiwanie

Sprawdź dodatni i ujemny koniec akumulatora i zainstaluj go zgodnie z instrukcjami.

Zawiadomienie nie

- Nie używać w sposób ciągły przez dłużej niż 5 minut.
- Nie pozostawiać w wodzie.
- Nie należy używać baterii gorszej jakości. Nie należy zdejmować sprężyny z pokrywy baterii.
- Nie należy wkładać palców do otworów do napełniania i opróżniania pompy.
- Gdy pompa pracuje, nie należy patrzeć bezpośrednio do otworu do napełniania lub opróżniania.
- Nie należy pozostawiać pompy w bardzo zimnym, gorącym lub wilgotnym otoczeniu.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych środków chemicznych ani detergentów.
- Otwór do napełniania i opróżniania należy utrzymywać w czystości.
- Dzieci w wieku poniżej 12 lat mogą korzystać z pompy wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed użyciem należy sprawdzić stan pompy. Nie używaj jej, jeśli znajdziesz w niej usterki.
- Jeśli pompa wydaje nietypowe dźwięki lub przegrzewa się, należy ją natychmiast wyłączyć.
- Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować pompy. W razie konieczności naprawy należy skontaktować się z firmą FLEXTAIL.
- FLEXTAIL nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub inne szkody spowodowane użytkowaniem produktu.

Jeśli pompa ZERO nie działa

- Sprawdź poziom naładowania baterii.
- Sprawdź, czy na powierzchni nie kapie woda lub inne substancje. Lina.
- Sprawdź, czy wentylatory nie są zablokowane.
- Wielokrotnie włączaj i wyłączaj pompę.
- Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem FLEXTAIL lub service@flectailgear.com.

Náhradní díky

- Pompa nie posiada części zamiennych z wyjątkiem zaślepek i smyczy.

Ograniczona gwarancja

- Gwarantujemy, że nasze produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okres jednego roku od daty zakupu i wyłącznie pierwotnemu konsumentowi detalicznemu. W przypadku pompek nasza gwarancja wynosi jeden rok.
- Jeśli konsument odkryje ukrytą wadę, powinien zwrócić produkt do miejsca zakupu. Jeśli nie jest to możliwe, należy odesłać produkt do nas na podany adres. Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony według naszego uznania. Jest to zakres naszej odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji i po wygaśnięciu obowiązującego okresu gwarancyjnego wszelka taka odpowiedzialność wygasa. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dowodu zakupu dla wszystkich roszczeń gwarancyjnych.

Zawiadomienie nie

- Nie udzielamy gwarancji na normalne zużycie produktów, nieautoryzowane modyfikacje lub zmiany, niewłaściwe użycie, niewłaściwą konserwację, wypadek, zaniedbanie, celowe uszkodzenie lub uszkodzenie spowodowane używaniem produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony.
- Gwarancja ta daje użytkownikowi określone prawa, które mogą różnić się w zależności od stanu.
- Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej gwarancji, nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub inne rodzaje szkód wynikających z użytkowania produktu. Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje. Wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu (niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych lub zezwalają na ograniczenia czasu trwania dorozumianej gwarancji, więc powyższe wyłączenia mogą nie mieć zastosowania).

Karta gwarancyjna

Informacje o produkcie

Typ _____

Data zakupu _____

Kolor _____

Miejsce zakupu _____

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko _____

Telefon _____

E-mail _____

Adres _____

Uwaga

Wyprodukowano w Chinach:

Shanghai Flextail Technology Co., Ltd, www.flextail.com

Dystrybutor:

Niponino s.r.o.

Zádveřice 84

Zádveřice - Raková

763 12 Republika Czeska