


Luci Charge 150

Poznaj Luci

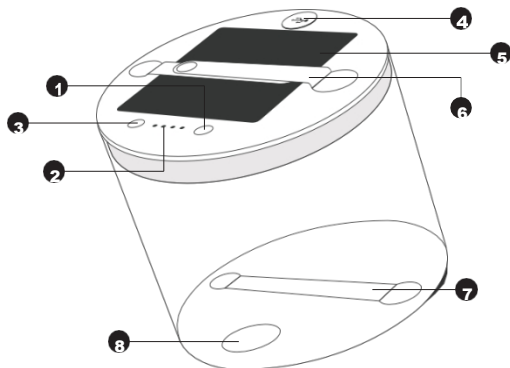

Ładowanie

Ładowanie słoneczne

- Z panelem słonecznym skierowanym do góry, umieść go w bezpośrednim świetle słonecznym na maksymalnie 22 godziny w celu pełnego naładowania.
- Naciśnij przycisk wskaźnika poziomu naładowania baterii w dowolnym momencie, aby sprawdzić poziom naładowania baterii. Więcej informacji można znaleźć na ilustracjach powyżej.

Ładowanie przez USB-C

- Podłącz dostarczony kabel USB do portu USB-C na panelu bazowym, a następnie włóż drugi koniec do gniazda USB na 2-4 godziny.
- Upewnij się, że kabel jest dobrze podłączony i sprawdź, czy wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora miga - oznacza to, że trwa ładowanie.

Ładowanie urządzenia

- Aby naładować urządzenie za pomocą lampki, wystarczy włożyć końcówkę kabla USB do ładowania do jednego z portów USB w lampce (USB-A lub USB-C), a następnie podłączyć drugi koniec kabla do urządzenia. Power up!

Jak korzystać z Inflata

- Mocno naciśnij zawór dwudrożny i odciągnij go od podstawy. To wystarczy na 50% inflacji.
- Mocno wciśnij zawór i dmuchaj w dyszę, aż zostanie całkowicie napompowana. Wymień zawór i gotowe!

Dmuchięcie

- Zdejmij zawór, ściśnij go mocno i jednocześnie przechyl w kierunku podstawy.
- Delikatnie obracaj lampę podczas dmuchania, aby uzyskać bardziej płaski i zwarty kształt.
- Zamknąć klapkę na zaworze, gdy lampa jest całkowicie zdmuchnięta.

Połysek

- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
- 1 kliknięcie dla trybu niskiego, 2 kliknięcia dla trybu średniego, 3 kliknięcia dla trybu wysokiego, 4 kliknięcia dla trybu migania, 5 kliknięć dla trybu wyłączenia lub naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy w dowolnym momencie, aby wyłączyć.

Porty USB

- A. Podnieś pokrywę, aby odsłonić porty
- B. Port USB-A do ładowania innych urządzeń
- C. Port USB-C do ładowania Luci Light+ innych urządzeń

1. Przycisk zasilania
2. Wskaźnik poziomu naładowania baterii
 - 1 kontrolka = 0-20%
 - 2 światła = 21-40%
 - 3 światła = 41-60%
 - 4 światła = 61-100%
3. Przycisk wskaźnika poziomu naładowania baterii
4. Wbudowane porty USB
5. Panel słoneczny
6. Regulowana taśma bazowa
7. Stała taśma górna
8. Zawór dwukierunkowy

Często zadawane pytania

Czym jest bezpośrednie światło słoneczne?

Bezpośrednie światło słoneczne oznacza, że światło słoneczne bezpośrednio pada na panel słoneczny. Na przykład, jeśli stoisz na zewnątrz w słońcu i nic nie zasłania ci widoku na słońce, będziesz w bezpośrednim świetle słonecznym. Gdybyś stał wewnątrz, pośrednie światło słoneczne, ale nie bezpośrednie promienie słoneczne. Panele słoneczne zawsze potrzebują bezpośredniego światła słonecznego do ładowania. Jeśli masz, pomyśl o tym w ten sposób: gdybyś był Luci i mógł bezpośrednio zobaczyć słońce, byłbyś w świetle słonecznym!

Jest pochmurno, czy moja lampa nadal będzie się ładować?

Tak, ale ładowanie jest wolniejsze niż w jasny, słoneczny dzień. Ponieważ Luci ładuje się poprzez czerwone i fioletowe częstotliwości światła widzialnego, czas ładowania będzie się różnił w zależności od indeksu UV lub zachmurzonego nieba. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy indeks UV, tym szybsze ładowanie.

Czy moja lampa będzie ładować się przy sztucznym świetle?

Słońce generuje znaczne częstotliwości czerwone i fioletowe (które ładują Luci), podczas gdy normalne oświetlenie wewnętrzne emituje tylko niewielką część tego promieniowania UV. Zalecamy udanie się do źródła i umieszczenie Luci w bezpośrednim świetle słonecznym na parapecie lub na zewnątrz, aby uzyskać najlepsze wyniki! Luci jest trwały i całkowicie wodoodporny.

Czy mogę ładować produkty z deski rozdzielczej mojego samochodu?

Zalecamy, aby nie ładować akumulatora na desce rozdzielczej samochodu. W gorący letni dzień deska rozdzielcza może osiągnąć temperaturę do 71°C (160°F), co przekracza limit temperatury produktu wynoszący 50°C (122°F).

Jaka jest różnica między ładowaniem lampy przez USB lub panel słoneczny?

Szybkość! Ładowanie przez USB jest około 6 razy szybsze niż zasilanie słoneczne ze względu na moc wejściową. Niezależnie od tego, czy ładujesz przez panel słoneczny, czy USB, wynik pozostaje taki sam - pełne naładowanie baterii. Zalecamy ładowanie za pomocą energii słonecznej w celu uzyskania naturalnego źródła zasilania, ale jeśli nie masz innej opcji, ładuj przez USB.

Czy lampę można pozostawić na zewnątrz?

Tak, jestem! Nasze produkty uwielbiają być na zewnątrz. Luci jest wytrzymały i całkowicie wodoodporny. Oznacza to, że nie musisz się, gdy zacznie. Luci: 1, len: 0.

Czy mogę jednocześnie ładować urządzenie i korzystać z lampy?

Tak, uwielbiamy wielozadaniowość! Należy jednak pamiętać, że ładowanie urządzenia wyczerpuje baterię lampy. Zalecamy regularne sprawdzanie poziomu naładowania baterii lampy, aby upewnić się, że ma ona wystarczającą ilość energii do obsługi wszystkich aktywności.

Jaki poziom naładowania lampy, gdy nie jest?

W zależności od modelu, jeśli lampa jest w pełni naładowana i nie jest używana, powinna zachować ładunek przez około 3 lata. Nieużywana lampa traci tylko około 3% baterii miesięcznie. Specjalnie zaprojektowaliśmy te lampy, aby były niezawodne i gotowe do użycia zawsze i wszędzie!

