


Luci Original

Poznaj Luci

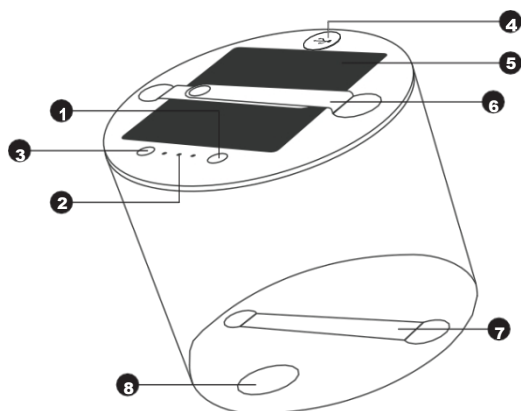

1. Przycisk zasilania
 2. Wskaźnik poziomu naładowania baterii
 - 1 światło= 0-10%
 - 2 światła= 11-55%
 - 3 światła= 56-100%
 3. Przycisk wskaźnika poziomu naładowania baterii
 4. Wbudowany port USB *
 5. Panel słoneczny
 6. Taśma na podstawie
 7. Taśma na górze **
 8. Zawór dwukierunkowy
 9. Oryginalny kolor nie posiada funkcji USB
- ** Tylko oryginalne przezroczyste

Jak korzystać

z Inflate

- Mocno naciśnij zawór dwudrożny i odciągnij go od podstawy. Spowoduje to napompowanie o 50%.
- Mocno wciśnij zawór i dmuchaj w dyszę, aż zostanie całkowicie napompowana. Wymień zawór i !

Dmuchięcie

- Zdejmij zawór, ściśnij go mocno i jednocześnie przechyl w kierunku podstawy.
- Delikatnie obracaj lampę podczas dmuchania, aby uzyskać bardziej płaski i zwarty kształt.
- Zamknąć kłapkę na zaworze, gdy lampa jest całkowicie zdmuchnięta.

Połysek

- Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
- Kliknij, aby przełączać tryby, lub naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy w dowolnym momencie, aby .

Ładowanie

Ładowanie słoneczne

- Z panelem słonecznym skierowanym do góry, umieść go w bezpośrednim świetle słonecznym na maksymalnie 11 godzin w celu pełnego naładowania.
- Naciśnij przycisk wskaźnika poziomu naładowania baterii w dowolnym momencie, aby sprawdzić poziom naładowania baterii. Więcej można znaleźć na ilustracjach powyżej.

Ładowanie przez USB-C

- Podłącz dostarczony kabel USB do portu USB-C na panelu bazowym, a następnie włóż drugi koniec do gniazda USB na 3 .
- Upewnij się, że kabel jest dobrze podłączony i sprawdź, czy wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora miga - oznacza to, że trwa ładowanie.

Często zadawane pytania

Jest pochmurno, czy moja lampa nadal będzie się ładować?

Tak, ale ładowanie będzie wolniejsze niż w jasny, słoneczny dzień. Ponieważ Luci ładuje się poprzez czerwone i fioletowe częstotliwości światła widzialnego, czas ładowania będzie się różnił w zależności od indeksu UV lub zachmurzonego nieba. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy indeks UV, tym szybsze ładowanie.

Czy moja lampa będzie ładować się przy sztucznym świetle?

Słońce generuje znaczne częstotliwości czerwone i fioletowe (które ładują Luci), podczas gdy normalne oświetlenie wewnętrzne emituje tylko niewielką część tego promieniowania UV. Zalecamy udanie się bezpośrednio do źródła i umieszczenie Luci w bezpośrednim świetle słonecznym na parapecie lub na zewnątrz, aby uzyskać najlepsze rezultaty! Luci jest trwały i całkowicie wodoodporny.

Czy potrzebuję baterii?

Nie. Wszystkie nasze produkty są zasilane energią słoneczną i ładowalne, więc nie wymagają baterii. Koniec z szukaniem w szufladzie drugiej baterii AA!

Czy mogę ładować produkty z deski rozdzielczej mojego samochodu?

Zalecamy, aby nie ładować urządzenia na desce rozdzielczej samochodu. W gorący letni dzień deska rozdzielcza może osiągnąć temperaturę do 71°C (160°F), co przekracza limit temperatury naszych produktów - 122°F (50°C).

Jaki poziom naładowania lampa, gdy nie jest ?

W zależności od modelu, jeśli lampa jest w pełni naładowana i nie jest , powinna zachować ładunek przez około 3 lata. Nieużywana lampa traci tylko około 3% baterii miesięcznie. Specjalnie zaprojektowaliśmy te lampy, aby były niezawodne i gotowe, gdy ich potrzebujesz!

Czy muszę aktywować ładowarkę słoneczną?

Nie jest wymagana żadna aktywacja. Wystarczy umieścić lampę w bezpośrednim świetle słonecznym, stroną solarną do góry, a promienie słoneczne zrobią resztę.

*Konieczna będzie wymiana diod LED